


Schaktflak



För mer info, kontakta oss:
Fredrik: 0730-87 95 83

www.wagnfabriken.se


**Styrka på vägen -
kvalitet i varje detalj**



Information

- Ram helförstärkt enligt SS3021 (UNP200), DIN30722/SFS4417 (INP180)
- Raka sidor 4 mm (eller 6 mm) Hardox 450 eller 4 mm Hardox 500TUF
- Botten rundad 6 mm Hardox 450 eller 5 mm Hardox 500TUF
- Helförstärkt framram UNP180 Bottenramprofiler, stödförstärkning 4 st
- Bakre balk 8 mm S700 Övre och bakre profiler 6 mm S700
- Främre surrningskrokar bakom framram 2 st, surrningskrokar i främre hörn 2 st
- Surrningskrokar för sidoväggar 2t, 2 st på varje sida i mitten, 1 krok i bakre stolpen
- Galvaniserad stege på framvägg och förarsida
- Reflexdekaler
- Ytbehandling:
 - blästring SA 2.5
 - insida 60µm alkydprimer
 - utsida min 120µm 2K polyuretan EN ISO 12944 C3M








Wagnfabriken

Ritning & Specifikation

Modell CLX-D

Type	H, mm	V, m ³
CLX12/5600D	900	12.0
CLX12/6000D	900	13.0
CLX14/6000D	1000	14.0
CLX16/6000D	1100	16.0
CLX18/6000D	1250	18.0
CLX20/6000D	1400	20.0
CLX22/6000D	1500	22.0

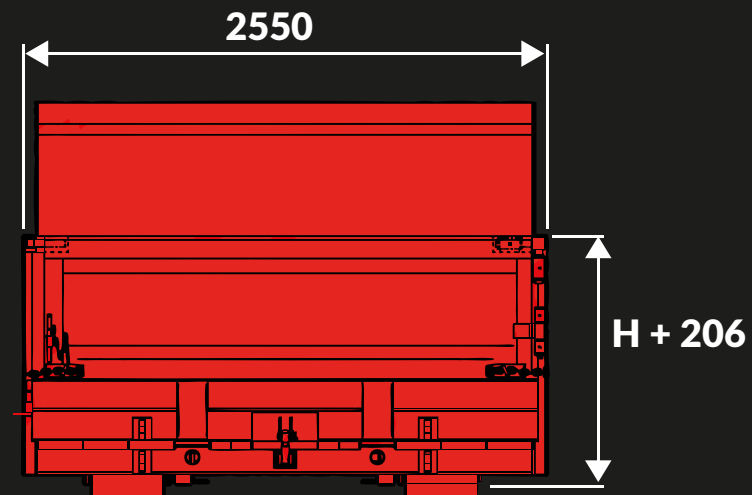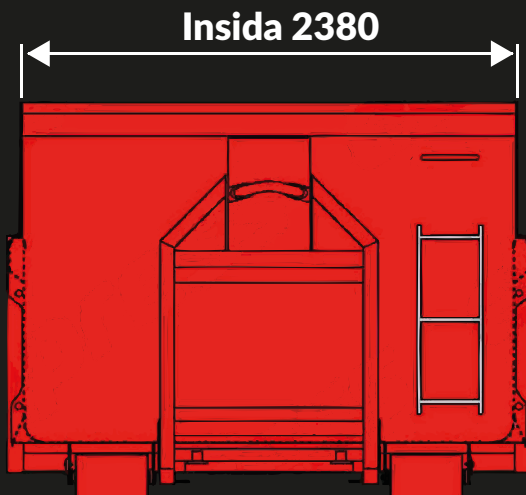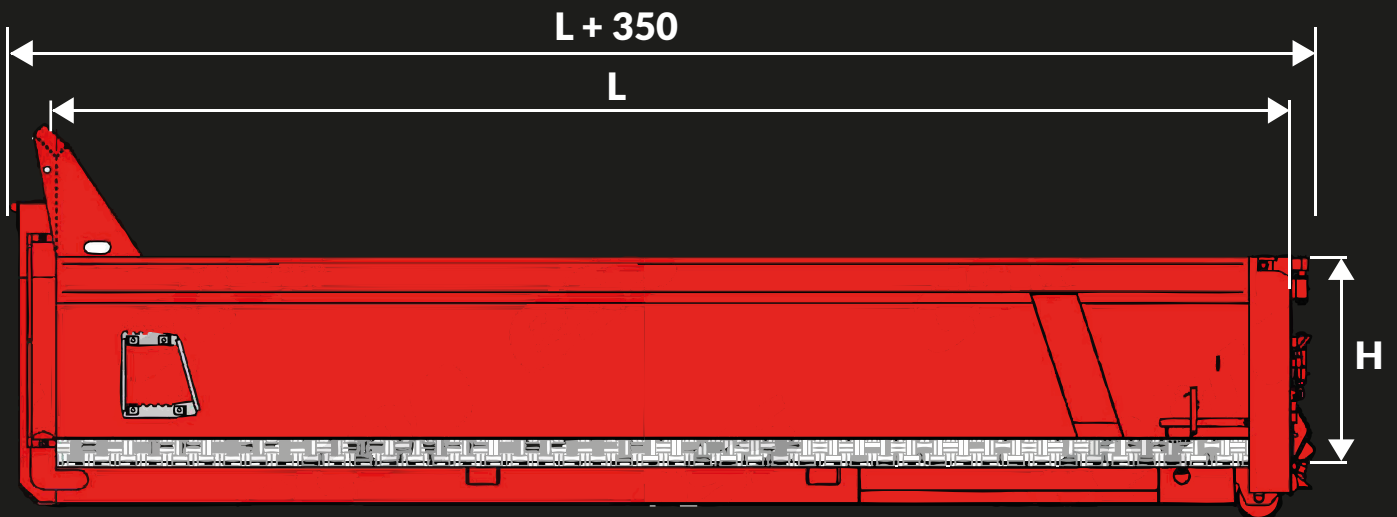

För mer info, kontakta oss:
Fredrik: 0730-87 95 83

www.wagnfabriken.se

 Wagnfabriken



**För mer information om våra
schaktflak, är du välkommen
att kontakta oss**